

S54**OTTOSEAL® S54****De speciale B1 silicone****Eigenschappen:**

- Siliconenafdichtingkit op basis van een gemodificeerd amine-systeem
- Moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102-B1
- UV-bestendig
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden en veroudering

Toepassingsgebieden:

- Verlijmen van voegbanden op polysulfide-basis
- Verlijmen van EPDM- en APTK profielen

- Aansluitvoegen bij afwerkvloeren van gietasfalt
- Afdichten van voegen bij moeilijke hechtingsondergronden, zoals b.v. asfalt, teer, enz. neem hiervoor contact op met onze afdeling toepassingstechniek
- Spanningnivellerende afdichting van gelijke en verschillende materialen zoals b.v. glas, edelstaal, aluminium en enkele kunststoffen

Normen en keuringen:

- Gekeurd en gecontroleerd conform DIN 4102-B1 – moeilijk ontvlambaar – door het Inst. für Holzforschung, Technische Universität München, Duitsland
- Algemeen testrapport in het kader van bouwtoezicht (AbP) met nummer P-HFM 024202
- Getest conform DIN EN ISO 4589-2:1999 Kunststoffen – Bepaling van het brandgedrag door middel van de zuurstof-index (Bodycote Warringtonfire)

Kleur			310 ml koker
grijs			S54-04-C02
wit			S54-04-C01
zwart			S54-04-C04
Verpakkingseenheid			20/doos
Eenheden per pallet			1.200

S68**OTTOSEAL® S68****De neutrale cleanroom en RLT silicone****Eigenschappen:**

- Neutraal vernettende silicone afdichtingkit
- Niet corrosief
- UV-bestendig

Toepassingsgebieden:


- Elastische voegwerken in cleanrooms en productieruimtes waar hoge eisen aan de hygiëne gesteld worden, b.v. de chipfabricage op het gebied van electronica
- Productieruimtes voor geneesmiddelen en andere medische artikelen
- Afdichting van ventilatieinstallaties

Normen en keuringen:

- Getest voor toepassingen in cleanrooms door het Hygiene-Institut Gelsenkirchen
- Geschikt voor de inzet in RLT-installaties conform VDI 6022, blad 1 (getest conform DIN EN ISO 846 door het Institut für Hygiene, Berlin)

Opmerkingen:

- Met M380 bieden wij ook een siliconevrije afdichtingkit op hybridebasis voor de toepassing in klimaatregelinstantaties aan
- Met S69 bieden wij een silicone-afdichtingkit op acetaat-basis voor de toepassing in RLT-installaties aan

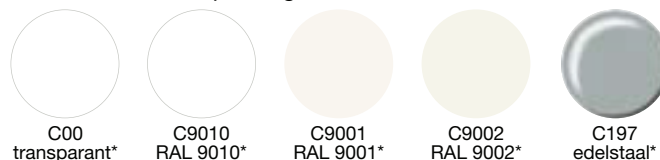

Kleur			310 ml koker
edelstaal*			S68-04-C197
RAL 9001*			S68-04-C9001
RAL 9002*			S68-04-C9002
RAL 9010*			S68-04-C9010
transparant*			S68-04-C00
Verpakkingseenheid			20/doos
Eenheden per pallet			1.200

* = schimmelwerend ingesteld